



各種防耐火認定仕様 不燃材料 NM-3159-1(3)

●外壁1時間耐火構造

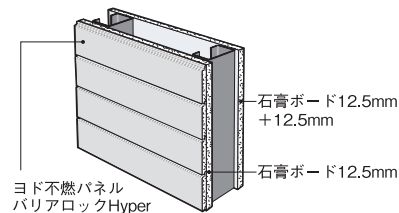


認定番号	FP060NE-0017
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）
目地仕様	ハットジョイナー

●外壁30分耐火構造

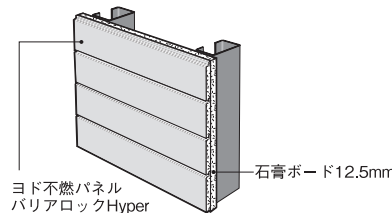


認定番号	FP030NE-0016
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）
目地仕様	ハットジョイナー

●外壁45分準耐火構造（鉄骨造）

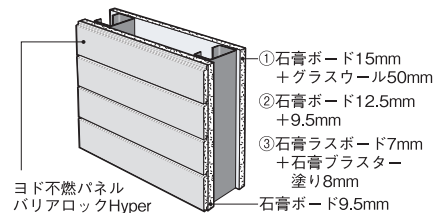


認定番号	QF045BE-0044
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）
目地仕様	ハットジョイナー

●外壁45分準耐火構造（鉄骨造）

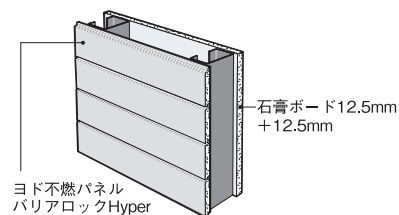

認定番号	QF045NE-0001
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）
目地仕様	ハットジョイナー／シーリング目地


●外壁防火構造（鉄骨造横張り）

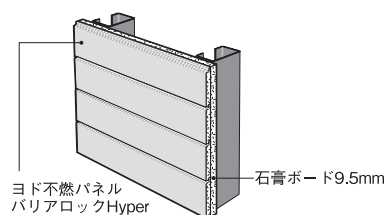

認定番号	PG-450NGL PC030NE-0102-1
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）
目地仕様	ハットジョイナー／シーリング目地


認定番号	PG-300NGL PC030NE-0101-1
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）
目地仕様	ハットジョイナー／シーリング目地

●外壁防火構造（鉄骨造横張り）

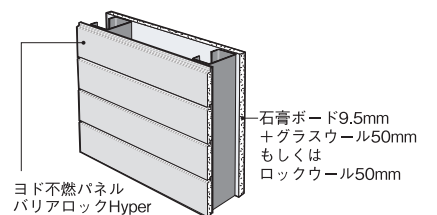


認定番号	PC030NE-0049
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）
目地仕様	ハットジョイナー／シーリング目地

●外壁防火構造（鉄骨造縦張り）

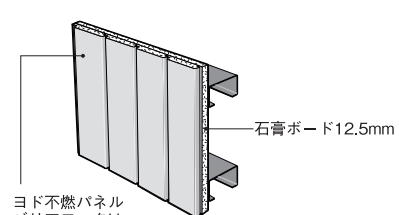

認定番号	PC030NE-0055
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）
目地仕様	接続水切

●外壁防火構造（鉄骨造縦張り）

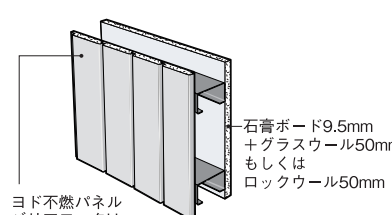

認定番号	PC030NE-0058
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）
目地仕様	接続水切

柱1時間合成耐火構造	
認定番号	FP060CN-0418
目地仕様	ハットジョイナー
鋼材種類	角型鋼管
被覆材種類	吹き付けロックウール
被覆材厚さ	35mm

はり1時間合成耐火構造	
認定番号	FP060BM-0265
目地仕様	ハットジョイナー
鋼材種類	H型鋼
被覆材種類	吹き付けロックウール
被覆材厚さ	35mm

外壁防火・準耐火・耐火構造対応品

富山県・石川県・福井県内限定企画!!

ヨド不燃パネル **バリアロックHyper**

織り込みキャンペーン



※福井ヨドコウ（株）新工場（福井県坂井市）
ヨド不燃パネル バリアロック Hyper は福井ヨドコウ（株）にて製造している
廉価版金属パネルです。



お問い合わせ先

株式会社淀川製鋼所 中部ブロック 北陸営業所
〒930-0004 富山県富山市桜橋通 1 番 18 号 北日本桜橋ビル 9F

TEL：076-432-2804 担当：大儀 耕司（オオギ コウジ）

キャンペーン期間

2022 10/1 SATURDAY

2022 12/31 SATURDAY

YODOKO